# SOLID TANK

## Réservoir pour tous les petits systèmes Autopot

**Convient pour :**

- Easy2Go System
- Tray2Grow System
- 1Pot System jusqu'à 6 modules
- 1Pot XL System jusqu'à 4 modules
- FlexiPot XL System jusqu'à 4 modules
- Easy2Grow System jusqu'à 4 modules

## ACCESSOIRES

**Inclus :**

A] 1x Couvercle en plastique
B] 1x Joint d'étanchéité 9mm
C] 1x Golf Filter 9mm
D] 1x Tuyau 1.5m ø 9mm
E] 1x Vanne d'arrêt 9mm

**En supplément :**

F] T-Raccord 9mm
G] X-Raccord 9mm
H] Filtre en ligne

## MATIÈRE

Plastique de qualité horticole, vert ou noir

AQUAvalve5™

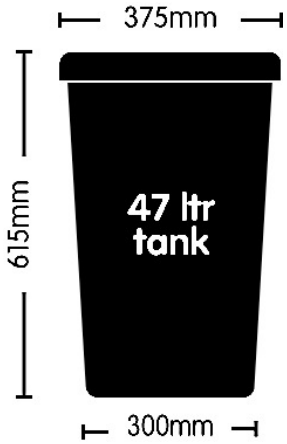


© autopot.ch Fiche d'instructions

# FICHE TECHNIQUE

| | | |
|---|---|---|
| Capacité | 30 Litres | 47 Litres |
| Taille | H 35 x 37 x 27 cm | H 61,5 x 37 x 27 cm |
| Poids avec couvercle | 1,6 kg | 2 kg |
| Couleur | vert / noir | vert / noir |

## Easy2Go System

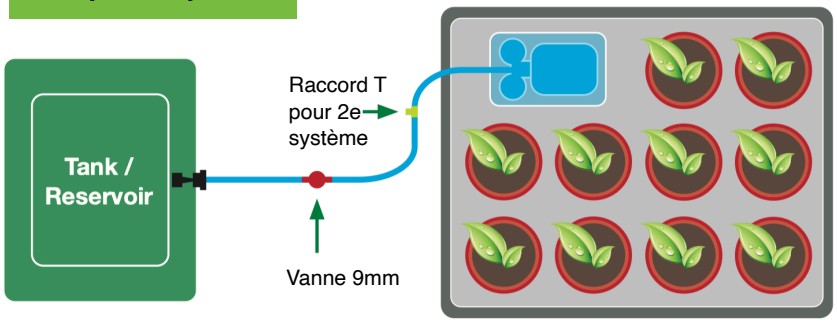




# MISE EN PLACE




Fixer la gomme sur le tank, puis introduire le tuyau 9mm

Introduire le Golf Filter dans le tuyau, puis pousser le filtre contre la gomme



Couper le tuyau près la sortie et fixer la vanne d'arrêt position fermée

Connecter l'autre bout à un tuyau 9mm qui irriguera votre système

Déposer le Tank sur un socle, à 15 cm au-dessus du niveau de l'Aquavalve

Remplir aux 3/4 et fermer le couvercle, puis ouvrir la vanne



Si vous ajoutez un filtre en ligne, laissez un bout de tuyau libre et placez-le au niveau du sol, au bas du socle



La vanne d'ouverture sert pour diverses opérations :
- fermer l'eau avant de remplir le tank et préparer la solution
- ouvrir pour l'irrigation du système ou pour la purge des tuyaux




Le système est le même pour tous les réservoirs Autopot :
poser sur un socle, fermer la vanne, remplir dès que le liquide atteint le 1/3 du contenant

# LE MATÉRIEL ASSOCIÉ

## SUPPORT

Tabouret en plastique de qualité pour surélever le tank à 31cm de hauteur
Convient aux deux tailles de Solid Tank, stable et facile à déplacer

## BOUCLIER THERMIQUE

Une housse en tissu réfléchissant pour stabiliser la température du liquide
Convient à tout environnement, extérieur et intérieur



## FILTRES

**Inclus :**
1] Golf Filter : filtre flotteur pour Tank
En supplément :
2] Filtre en ligne 9mm
3] Filtre en ligne click fit 9-16mm
en cas de connexion à un robinet



## RECHANGES

Couvercle, joints, tuyau, vanne, raccords, housses, cuves



# ENVIRONNEMENT

Le Solid Tank, robuste et pratique à déplacer, fonctionne dans tout milieu : à l'extérieur comme à l'intérieur, en terrasse, jardin, serre, salle de culture, tente. Il existe aussi la version non percée pour un usage personnalisé (comme cuve à mélanges par exemple).